


RoHS対応 液面センサ

LS-UM1N型

- * 光センサにより液面を検出します。
- * 接液材質がPFAできているため、ほとんどの液に対応します。
(液が不透明あるいは粘度のある場合はご相談ください)
- * 接液本体は成型品です。
- * センサ部長さ約48mmのコンパクトサイズです。
- * 水平および垂直下向き設置が可能です。
- * 出力は1a, 1bのオープンコレクタです。
- * 動作モニターランプを内蔵しています。
- * アンプ内臓のためDC電源があれば出力します。

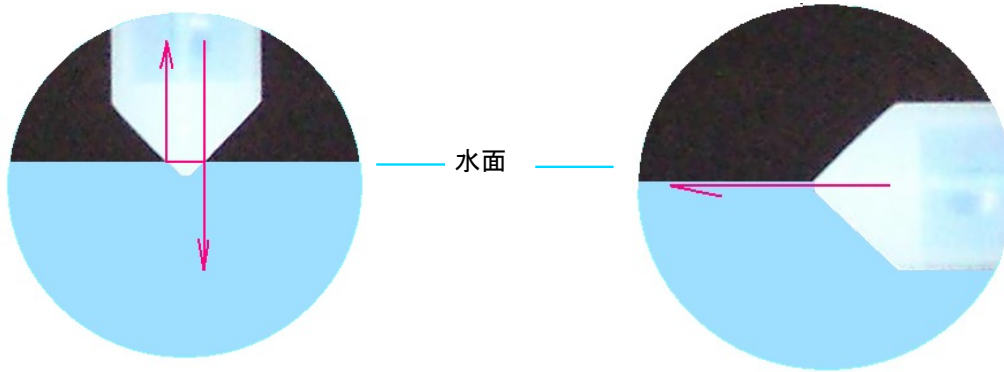

仕様

- 本体材質 : PFA(成型品)
- コード : PVCC 0.2mm²-4芯×1m
- 構造 : 電気回路部封入で防滴構造
- 取付 : R1/4
- 取付向き : 水平または、垂直(下向き)

電氣的仕様

- 液面検出 : 赤外線
- 電源 : DC12V~24V
- 出力 : 1a、1b オープンコレクタ
- 負荷容量 : max 200mW
- モニターランプ : 接液時赤LED点灯

