

周辺機器として最適 !

マスフローメータ専用電源

ローコストマスフローメータAR-M2315専用電源

AR-PVI01-15


単電源マスフローメータAR-M2324専用電源

AR-PVI01-24



- * 流量表示器専用電源を内蔵。
- * 流量出力信号は0 ~ 5V DC及び4 ~ 20mA DCが共に取り出せます。

接続方法と出力信号系統図

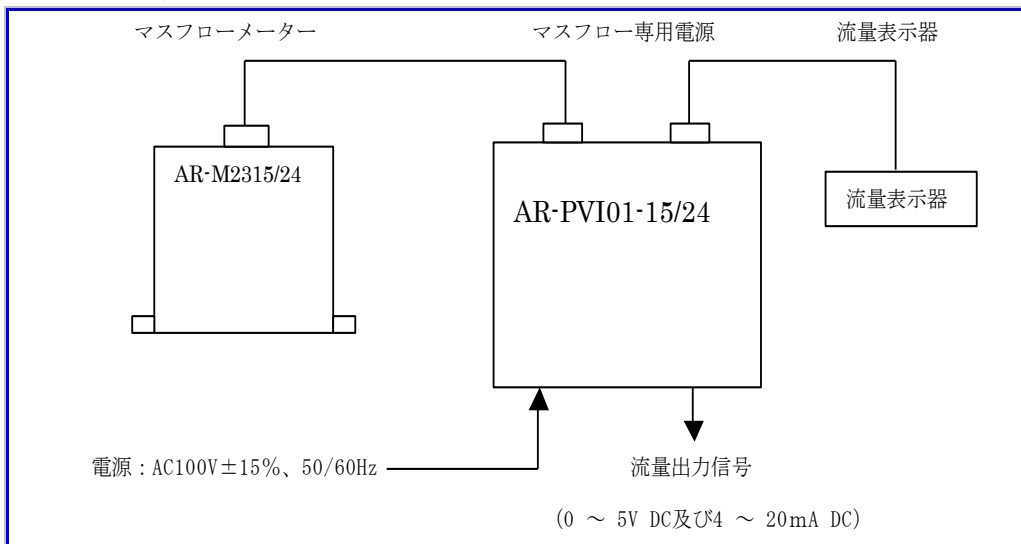


アルメックスコーセイ株式会社

仕様


機種	AR-PVI01-15	AR-PVI01-24
対象マスフロー	AR-M2315	AR-M2324
使用電源	AC100V±15%、50/60Hz 10VA	
流量出力信号1	0 ~ 5 V DC 出力インピーダンス 47Ω (受信器入力インピーダンス 100 kΩ)	
流量出力信号2	4 ~ 20 mA DC 負荷抵抗値 1 kΩ	
流量表示器接続端子	コネクタ端子付 (4p)	
重量	約350 g	
外形寸法	102×125×30 (mm)	

外形寸法図

AR-PVI01-15

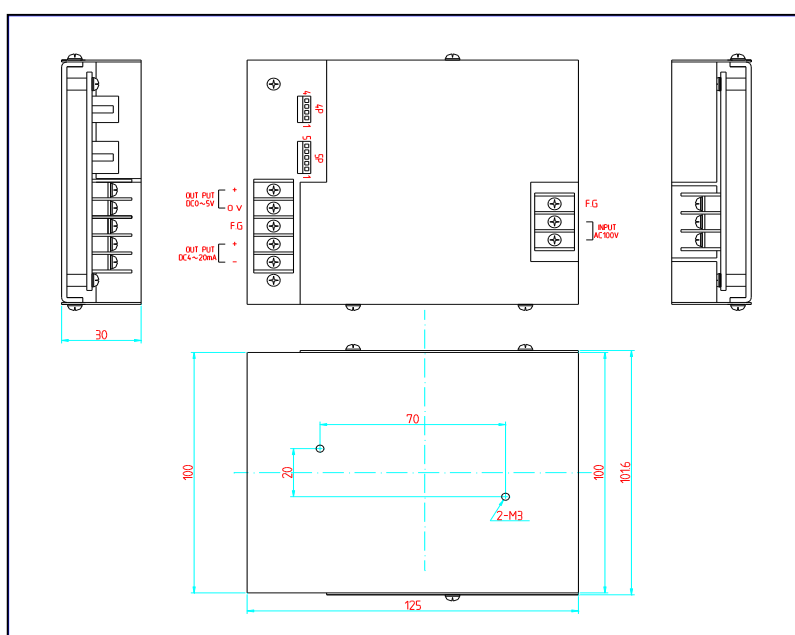

AR-PVI01-24

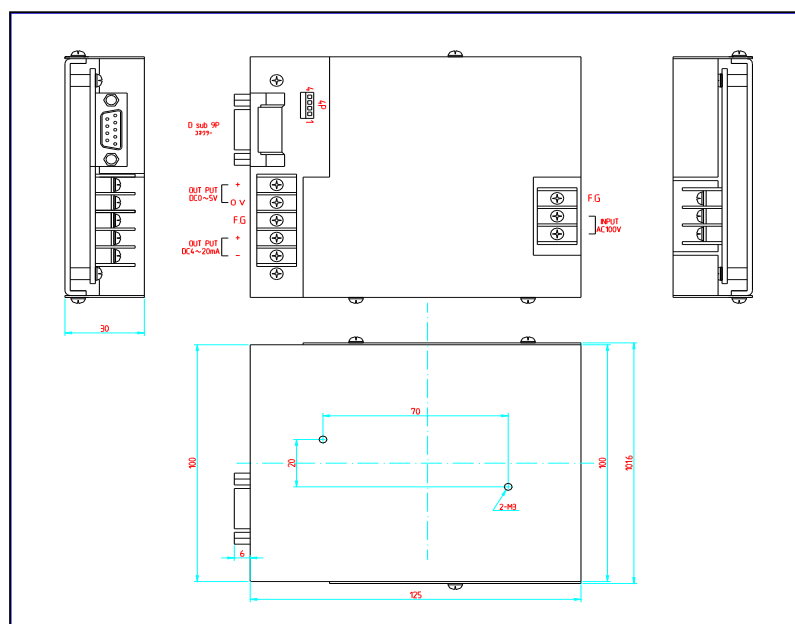

アルメックスコーセイ株式会社

〒612-8027 京都市伏見区桃山町本多上野40-5

TEL (075)601-6675 FAX (075)611-6390